

Scaldabagni a gas HYDROCOMPACT:
il massimo comfort in pochissimo spazio!

**SCALDABAGNI
DA ESTERNO**



**Scaldabagni istantanei a gas premiscelati con accensione elettronica,
per INSTALLAZIONI ESTERNE**

- Installabili all'esterno, senza alcuna necessità di sistemi di aspirazione/scarico fumi
- Gestione remota, semplice e intuitiva, dall'interno dell'abitazione
- Elevato comfort sanitario con dimensioni compatte



Calore di casa

 **JUNKERS**
Gruppo Bosch

JUNKERS HYDROCOMPACT:

Scaldabagni istantanei a gas premiscelati, con accensione elettronica, per installazioni esterne.


| Dati tecnici * | Udm | WTD12 AM E23 O | WTD15 AM E23 O | WTD18 AM E23 O |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza termica nominale | kW | 20,5 | 25,7 | 30,9 |
| Potenza termica minima | kW | 2,8 | 3,7 | 4,7 |
| Campo regolazione manuale della potenza | kW | 2,8 - 20,5 | 3,7 - 25,7 | 4,7 - 30,9 |
| Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C | l/min | 12 | 15 | 18 |
| Portata minima di funzionamento | l/min | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Pressione massima di esercizio | bar | 12 | 12 | 12 |
| Pressione minima di esercizio | bar | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Temperatura minima di funzionamento | °C | -20 | -20 | -20 |
| Grado di protezione | | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Comando remoto | | Di serie | Di serie | Di serie |
| Dimensioni (P x L x A) | mm | 170 x 300 x 550 | 170 x 300 x 550 | 170 x 300 x 620 |

* dati preliminari

Tutti i vantaggi

- ✓ Dimensioni compatte
- ✓ Soddisfa qualsiasi esigenza di spazio e di installazione
- ✓ Non necessita di sistemi di aspirazione/scarico fumi
- ✓ Resistente al freddo ed alle intemperie grazie al dispositivo antigelo (fino a -20 °C) ed al grado di protezione elettrica IPX5D
- ✓ Gestione remota dall'interno dell'abitazione
- ✓ Elevato comfort sanitario grazie al controllo elettronico della temperatura
- ✓ Ottimizzazione dei consumi grazie alla tecnologia della premiscelazione
- ✓ Riduzione dei consumi grazie all'elevato intervallo di modulazione (1:7)
- ✓ Direttamente collegabile a sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

Quote in mm

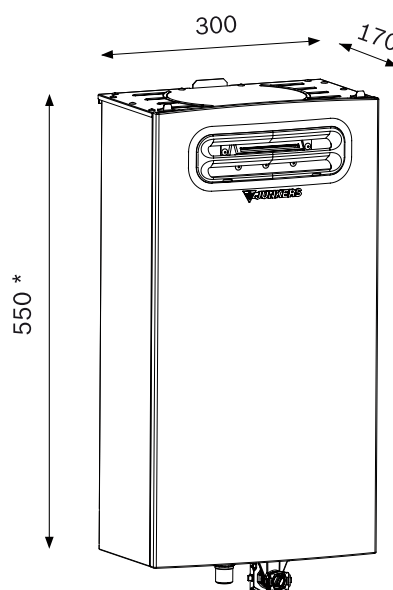

* 620 mm per WTD18 AM E23 O



Robert Bosch S.p.A.
Settore Termotecnica
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

Per informazioni commerciali
Telefono 02 36 96 24 08

www.junkers.it